


UNE IMPRIMANTE POUR PARTENAIRE

Cette imprimante est si fiable qu'une fois installée, vous n'avez plus à vous en soucier. Spécialement conçue pour une utilisation de proximité, elle ne nécessite que six secondes au maximum pour imprimer la première page. Dotée d'une qualité d'impression irréprochable, cette imprimante répond à l'ensemble de vos besoins grâce à la puissance de son processeur. Même si vos charges de travail sont importantes, vous pouvez compter sur la FS-1100 à tout instant.

- 28 pages par minute avec une résolution de 1 200 dpi
- Capacité maximale en entrée papier de 500 feuilles
- Conception compacte, robuste et fiable
- Puissant contrôleur avec 32 Mo de mémoire vive en standard
- Composants à longue durée de vie pour un coût à la page imbattable

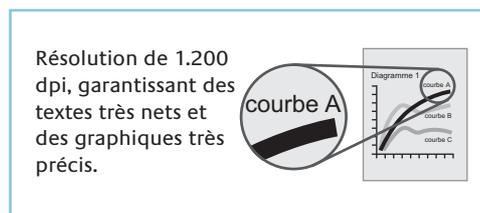

FS-1100

IMPRIMANTE MONOCHROME A4



Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

Plate-forme système :

La FS-1100 offre la connectivité USB en standard, la connectivité réseau en option et une administration du système sans souci. La plateforme logicielle Kyocera (drivers, gestionnaire de supervision en réseau...) est identique sur l'ensemble des produits de la gamme, des imprimantes individuelles aux systèmes multifonctions haut de gamme. Seul Kyocera vous propose un tel niveau de fonctionnalité et une telle facilité d'utilisation.

PRESCRIBE IIe:

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

Status Monitor/KM-NET Viewer:

Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres de la FS-1100 à partir de n'importe quel PC Windows. Status Monitor vous permet de configurer et de vérifier l'état de l'imprimante connectée en USB. KM-NET Viewer est un outil de gestion d'imprimante avancé basé sur le protocole standard SNMP.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Vitesse d'impression : 28 pages (A4) par minute
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi
Temps d'impression de la 1ère page : 6 secondes
Préchauffage : 19 secondes
Débit : Maxi 20 000 pages par mois
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : En impression : 439 W, en attente : 8.3 W, en mode économie d'énergie (ECOpower) :
Niveaux sonores (ISO 7779) : En impression : 53 dB (A), en attente : 30 dB (A), en mode économie d'énergie (ECOpower) : proche de 0 dB (A)
Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 375 x 393 x 250 mm
Poids : Unité principale avec toner : environ 10 kg
Certifications : TÜV/GS, CE, PTS
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur un grammage de 80 g/m². Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 250 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (105 x 148 mm à 215,9 x 297 mm)
Introduceur manuel 1 feuille, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Personnalisé (70 x 148 mm à 215,9 x 356 mm). Capacité maximale en entrée papier avec bac PF-100 en option : 501 feuilles
Recto verso manuel

Capacité en sortie papier : 250 feuilles

CONTROLEUR

Processeur : PowerPC 405F5 / 360 MHz
Mémoire : Standard 32 Mo extensible à 544 Mo (1 emplacement SDRAM DIMM)
Emulations : PCL6/ PCL5e incl. PJI, KPDL 3 (compatible PostScript 3) avec détection d'émulation automatique (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page : PRESCRIBE IIe
Polices : 80 polices vectorielles accessibles dans toutes les émulations, 1 police bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension plus un code à barres à deux dimensions PDF-417
Polices téléchargeables : Kyocera, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3

INTERFACES

Interface en standard : USB 2.0 (haut débit), emplacement pour interface optionnelle

OPTIONS

Gestion du papier
Bac papier PF-100 (max. 1 unité) : 250 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)
Meuble CB-100 : Meuble en bois doté de rangements et de roulettes
Mémoire
Mémoire imprimante : 1 emplacement SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 Mo)
Carte mémoire CompactFlash® de type 1 : 1 emplacement jusqu'à 2 Go pour le stockage des fonds de page, polices, logos, programmes

Interface optionnelle
Carte réseau IB-23 : 10Base-T/100Base-TX

CONSOUMMABLES

Toner TK-140 : Toner noir 4 000 pages (norme ISO/ IEC 19752)

GARANTIE

Garantie 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance.

KYO LIFE Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour l'imprimante et ses options.

CONFIGURATIONS DU MODÈLE

FS-1100N: Avec carte réseau IB-23 intégrée



Choisissez les options adaptées à vos besoins :



Bac papier PF-100

Le produit représenté est doté d'options supplémentaires.

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Fax : +33 (1) 69 85 34 09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA